

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

PHYSICO-MATHEMATICAL SERIES

ISSN 1991-346X

Volume 1, Number 335 (2021), 81 – 89

<https://doi.org/10.32014/2021.2518-1726.12>

UDC 621.396.93:614.8

MRNTI 47.09.53

**Ж. С. Абдимуратов¹, Ж. Д. Манбетова¹, М. Н. Иманкул²,
К. С. Чекимбаева¹, А. Ж. Сагындикова¹**

¹ Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева, Алматы, Казахстан;

² Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва, Нур-Султан, Казахстан.

E-mail: a.sagyndikova@aues.kz

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ АППАРАТУРЫ СОТОВОЙ (МОБИЛЬНОЙ) СВЯЗИ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Аннотация. При электромагнитных воздействиях (ЭМВ) достаточного уровня возможно временное нарушение функционирования, нарушение обработки, передачи и хранения информации в аппаратуре сотовой связи. Рассмотрены возможные проблемы электромагнитной совместимости (ЭМС) мобильного телефона и базовой станции (БС) сотовой связи при воздействии электромагнитных излучений (ЭМИ) от других источников и их негативное влияние на функционирование. Энергия высокой частоты (ВЧ) электромагнитного поля (ЭМП) после прохождения защитного корпуса может оказывать воздействие на приборы экранированной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), поэтому описаны возможные отрицательные последствия от воздействия высокоэнергетических ЭМП на РЭА. Приведены возможные при определенных условиях негативные последствия от влияния скин-эффекта, воздействий электростатического разряда и электромагнитных импульсов на электронные устройства. Показано, что конструкционный метод защиты РЭА от влияний внешних электромагнитных факторов состоит в снижении собранной и переданной энергии ЭМП путем улучшения конструкции, размещения и монтажа оборудования. Приведены компоненты некоторых вендоров для систем 5G, устойчивые к внешним помехам, а также отмечены возможности снижения уровня излучения сотового телефона. Обоснована необходимость комплексного подхода к решению проблем ЭМС, состоящего в использовании конструкционных, схемотехнических и структурно-функциональных методов обеспечения ЭМС. Стартовой площадкой для запуска систем связи следующего поколения станут существующие сети 2G/3G/4G. Инфраструктура мобильных операторов должна быть готова к внедрению стандарта 5G. Общая структура сети связи следующего поколения 5G показана на рисунке. Она включает в себя три уровня: сеть доступа; фиксированную сеть; интеллектуальную сеть.

Новый стандарт 5G (Fifth Generation) будет работать на более высоких рабочих частотах, по сравнению с предыдущими поколениями. Из-за загруженности электромагнитного спектра на частотах ниже 6 ГГц базу сетей 5G будут составлять системы беспроводного радиодоступа, работающие на частотах 30–100 ГГц, то есть в нижней полосе диапазона экстремально высоких частот EHF (Extremely High Frequency), 30–300 ГГц.

Ключевые слова: базовая станция, сотовый телефон, электромагнитная совместимость, электромагнитные воздействия, электромагнитные помехи, электромагнитные поля.

Введение. Функционирование средств сотовой связи сегодня происходит в условиях сложной сигнально-помеховой обстановки, обусловленной ростом количества излучающих радиоэлектронных средств и преднамеренных помех [1]. Анализ современного уровня эволюции беспроводной связи свидетельствует о том, что возможно появление локальных областей со сложной ЭМО, которая обусловлена различными техногенными событиями. Проблемы электромагнитной стойкости аппаратуры сотовой связи актуальны в связи с ее расширяющимися возможностями (одновременно с ее значительным усложнением), а также с тем, что все больше функций выполняются с использованием изделий микроэлектроники, ИТ-оборудования, вычислительной техники. За период эксплуатации оборудования сотовой связи могут происходить изменения электромагнитной обстановки (ЭМО), в которой функционирует РЭА, могут появиться изменения условий

помехоустойчивости из-за внедрения новых технологий или реализованной модернизации аппаратуры.


На данный момент Международная электротехническая комиссия (МЭК) определяет ЭМС как способность оборудования или системы удовлетворительно работать в данной ЭМО без внесения в нее какого-либо недопустимого электромагнитного возмущения.

При облучении внешним ЭМП аппаратура сотовой связи должна функционировать в штатном режиме и отвечать требованиям электромагнитной стойкости и безопасности эксплуатации в условиях воздействия электромагнитных факторов различного происхождения.

Основная часть. Радиопередатчики базовой станции излучают электромагнитные волны через передающие антенны в окружающую среду в целях передачи информации, поэтому они служат функциональными источниками помех. Аппаратура БС сотовой связи может быть подвержена влиянию внешних ЭМВ, в результате это проявляется в виде сбоев или нарушений их работоспособности. Учитывая роль сотовой связи в повседневной жизни в ее системе (устройства, электронные компоненты), необходимо заложить способность эффективно работать при мощных электромагнитных волнах (ЭМВ). Наложение излучений разных стандартов (2G-4G) и радиотехнологий с разными вариантами частот и модуляции сигналов, относящихся к разным поколениям, формирует многочастотный спектральный состав радиоизлучений в окружающей среде.

Совершенствование систем мобильной связи приводит к развитию новых возможностей при приеме, обработке и передаче информации. Данный процесс усложняет составные части систем мобильной связи.

Стартовой площадкой для запуска систем связи следующего поколения станут существующие сети 2G/3G/4G. Инфраструктура мобильных операторов должна быть готова к внедрению стандарта 5G. Общая структура сети связи следующего поколения 5G показана на рисунке. Она включает в себя три уровня: сеть доступа; фиксированную сеть; интеллектуальную сеть.

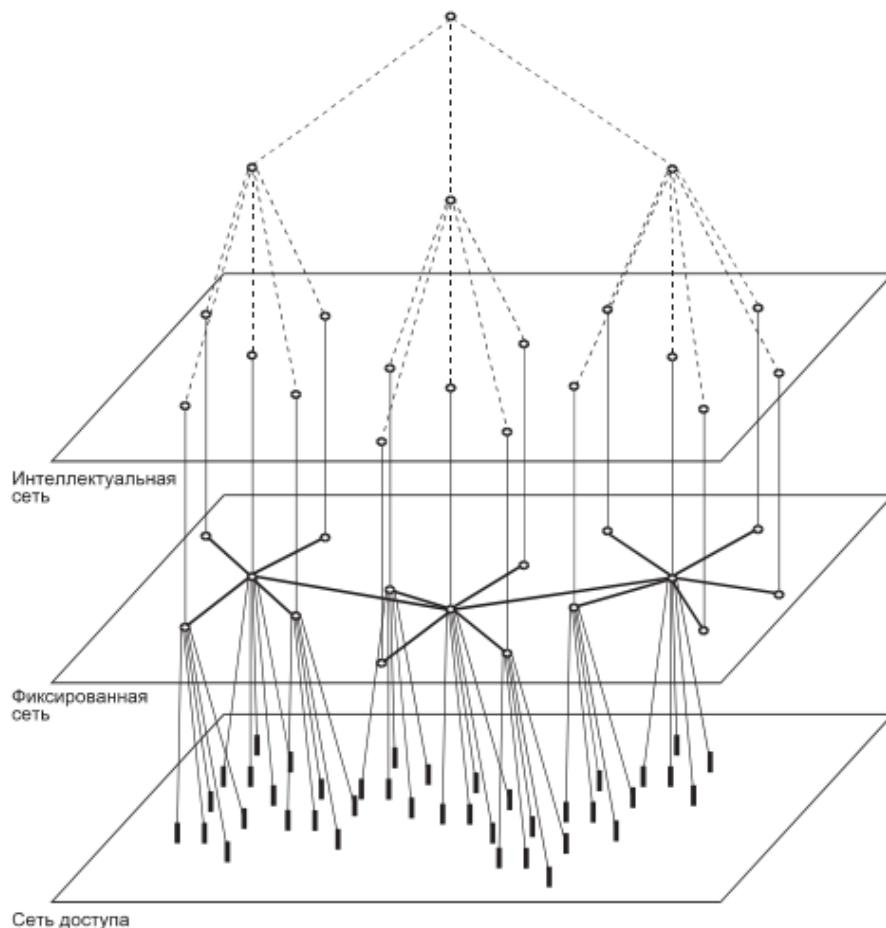

Архитектура сети 5G

Наиболее интенсивно для сотовой мобильной связи сейчас используются диапазоны УВЧ, СВЧ и активно осваивается диапазон миллиметровых волн КВЧ (таблица). Разработки вопросов следующего поколения беспроводной связи 6G стартовали с вопросами пропускной способности, обеспечения кибербезопасности передаваемой информации, ценовой конкурентоспособности услуг по сопоставлению с предыдущим. Беспроводная связь субтерагерцового диапазона волн 90300 ГГц обладает быстродействием.

Используемые диапазоны частот для действующих и перспективных систем мобильной связи

UHF	SHF	EHF	THF
Ультравысокие (УВЧ)	Сверхвысокие(СВЧ)	Крайне высокие (КВЧ)	Гипервысокие
100 см – 1 см			10–0,1 мм
300–3000	3–30	30–300	300–3000
МГц	ГГц		

Новый стандарт 5G (Fifth Generation) будет работать на более высоких рабочих частотах, по сравнению с предыдущими поколениями. Из-за загруженности электромагнитного спектра на частотах ниже 6 ГГц базу сетей 5G будут составлять системы беспроводного радиодоступа, работающие на частотах 30-100 ГГц, то есть в нижней полосе диапазона экстремально высоких частот EHF (Extremely High Frequency), 30-300 ГГц. Большими ресурсами пропускной способности, обеспечивающими: достижение высокой скорости передачи данных; транзитную передачу со скоростями более 100 Гбит/с; общедоступные киоски доступа в Интернет с расширенными возможностями; технологию прямой связи между устройствами D2D communications (Device-to-Device) малой дальности.

Переход рабочих частот аппаратуры в гигагерцовую область вызывает потенциальную уязвимость аппаратуры от внешних ЭМВ и требует более тщательного подхода к проектированию конструкции: следует снизить проникновение ЭМП через возможные апертуры в корпусе аппаратуры, а также не допускать распространения излучаемых ЭМП в процессе работы аппаратуры во внешнюю среду [2]. С этой целью необходимо обеспечивать качественную экранировку корпуса аппаратуры для защиты от переизлучений через всевозможные неоднородности корпуса (щели в стыках сопрягающихся частей, отверстия под соединители, вентиляционные отверстия).

Основными рецепторами, воспринимающими влияние ЭМП, служат соединительные провода, в том числе дорожки печатных плат, на которых наводятся электрические помехи, вызывающие отказы приборов. Непосредственное воздействие ЭМП на электронные компоненты, как правило, не приводит к каким-либо деструктивным эффектам. Обычно сложная ЭМО характеризуется полями с напряженностью 100 В/м и более в диапазоне частот работы современных сетей мобильной связи.

В современных сетях сотовой связи БС управляют выходной мощностью мобильного телефона, который уже давно стал альтернативой компьютеру. При регулировании выходной мощности БС стремится поддерживать уровень принимаемого сигнала от сотового телефона в оптимальных пределах. Уровень излучения телефона будет снижаться до минимального значения, обеспечивающего требуемое качество связи. В работе [3] приводятся краткие сведения о компактном энергоэффективном оборудовании, минимизирующем излучение сотового телефона с 1 Вт (максимальная мощность передатчика современных смартфонов) до 1 мВт и не требующем никаких дополнительных приложений и настроек. В данную систему входит: приемная антенна, устанавливаемая внутри помещения; блок усиления-переизлучения и узконаправленная передающая антенна, расположенная вне предела помещения.

Важным показателем производительности антенны мобильного телефона служит ее усиление в направлении БС. Ориентация телефона и направление на башню БС могут существенно различаться, телефон должен иметь возможность излучать с максимальной интенсивностью в любом направлении [4]. В технологиях 1G-4G основной луч БС рассеивался в пространстве и устройства работали на «энергии рассеяния». В antennном модуле мобильного телефона 5G устанавливается активная фазированная решетка, формирующая «луч» (складываемый из нескольких), сфокусированный непосредственно на приемном устройстве. Управление диаграммой направленности

данной антенной решетки возможно, если измерить эквивалентную изотропно-излучаемую мощность EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power) по всем возможным направлениям. EIRP – коэффициент усиления мощности передающей антенны в определенном направлении, на которую умножается мощность, поступающая в антенну с передатчика.

В диапазоне миллиметровых частот от 30 до 300 ГГц потери в тракте передачи должны быть компенсированы высоким коэффициентом усиления антенны, интегрированной в передающий блок. Архитектура передающей антенны с множественными передающими элементами минимизирует толщину антенны, сохраняя при этом стабильность коэффициента усиления антенны во всей полосе пропускания и управляя уровнями боковых лепестков. Для соединения сетевых систем 5G разрабатываются фотонные компоненты и радиочастотные фильтры [5].

Антenna PA740 компании Taoglas обладает расширенной полосой частот LTE (Long Term Evolution) и новыми диапазонами, обеспечивающими функциональность 5G (высокую производительность и надежность, точное позиционирование, отслеживание местоположения и пр.) [6]. Возможность точного высокоскоростного подключения, малого времени ожидания, стабильной передачи данных и вычислений в реальном времени зависит от надежности антенны. Корпорация Skyworks разработала переключатель настройки апертуры 5G-антенны – SKY5TM-9269-702LF, имеющий размеры 1,6x1,6x0,45 мм и очень низкое значение сопротивления во включенном состоянии (1,4 Ом), способный переносить типичное напряжение тока в 80 В [7].

Как правило, корпус РЭА изготавливается из металла, в связи с этим он выполняет роль защиты, снижающую уровень поля, проникающего внутрь устройства. Непрерывность корпуса по всему объему занимаемой аппаратуры (при толщине от 1 мм и более) обеспечивает уменьшение напряженности вторичных ЭМП внутри корпуса до значения, гарантирующего отсутствие сбоев в функционировании РЭА. Поле, проникающее в устройство, воздействует на электронные компоненты и соединительные провода. Критичным фактором, нарушающим функционирование РЭА при внешних ЭМВ, служит энергия ЭМП, способная приводить к возникновению токов и напряжений в чувствительных компонентах, достаточных для возникновения структурного разрушения или сбоев типовых электрических (конденсаторы, резисторы и т.д.) и электронных компонентов, в том числе изделий с высоконинтегрированной электронной компонентной базой (микропроцессоры, системы на кристалле и другие). Для типовых компонентов необратимые отказы возникают, если уровень аккумулированной энергии внутри корпуса достигнет значений 10^{-4} – 10^{-7} Дж [8]. С целью снижения опасности для чувствительных элементов по возможности необходимо обеспечить дополнительную локальную защиту от энергии ЭМП посредством внутренних металлических корпусов, содержащих эти элементы.

Скин-эффект, возрастающий с ростом частоты в ВЧ диапазоне воздействующего излучения, может значительно снизить прошедшее через корпус ЭМП. Но его влияние значительно только при квазистационарном условии, когда длина волны воздействующего излучения много больше размеров корпуса [9]. На резонансных частотах эффективность экранирования снижается, прошедшее через корпус ЭМП не будет существенно ослабляться с ростом частоты. Определяющим моментом здесь служит соизмеримость длины волны с характерными размерами корпуса. В данном случае влияние скин-эффекта будет перекрываться резонансными процессами, приводящими к снижению или росту экранирующего эффекта корпуса с увеличением частоты.

Электростатический разряд (ЭСР) – источник излучаемых электромагнитных помех в виде импульсных электрического и магнитного полей, представляющих опасность для интегральных микросхем (ИМС) и полупроводниковых приборов (ППП) [10]. ЭСР могут возникать вблизи ИМС и ППП на дистанциях, соизмеримых с длиной канала разряда. При этом величина значений излучаемых электромагнитных помех могут достигать значительных уровней и индуцировать на внутренней металлизации ИМС и ППП напряжения и токи, при которых происходит деградация функциональных характеристик или необратимые изменения, провоцирующие отказ. ЭСР может происходить в пространстве между: неравномерно заряженными участками поверхностей диэлектриков, заряженными участками поверхности или объемными зарядами диэлектрика и электропроводными поверхностями [11].

Воздействие электромагнитных импульсов на электронные устройства при определенных условиях может привести к некоторым эффектам, например [12]:

- отказам некоторых элементов (при высоких уровнях воздействующего ЭМП);

– переходу активных элементов в режим насыщения (вследствие индуцированных в электрических проводниках электромагнитными импульсами помех. После прекращения действия этих помех, компоненты возвращаются в нормальное состояние).

– ошибкам при передаче цифровых данных из-за деградации канала передачи данных при высокой частоте повторения деструктивного воздействия на цифровые устройства. Увеличение частоты повторения помехи может привести к повышению ее средней мощности.

На практике внешние связи между оборудованием могут видоизменяться из-за присутствия экранирующих и диэлектрических материалов, а также взаимного размещения мешающего и восприимчивого оборудования, в особенности кабельных соединений. Заземляющие/экранирующие плоскости или усиливают мешающий сигнал благодаря отражению, или уменьшают его за счет поглощения [13].

Сейчас размеры кристалла ИМС в сотовом телефоне достигли нанометровых топологий, составляющих приблизительно 1–2 мм, размер корпуса – десяток/несколько десятков мм, а размеры печатной платы составляют около 100 мм. Чем плотнее расположены все элементы системы, тем выше удельная производительность в пересчете на единицу энергопотребления. Однако снижение размеров топологических элементов и рост плотности их размещения обостряет существующие проблемы, такие как проблемы теплоотвода, а также влияние крайне малых воздействий – буквально масштаба одного-двух электронов – возрастает очень заметно.

Актуальные флагманские мобильные процессоры – сложные однокристальные системы, включающие: восемь ядер различной мощности (например: 4 слабых, но энергоэффективных (для решения простых задач, экономя батарею); 4 мощных с повышенными тактовыми частотами (для ресурсоемких задач, например, игры с трехмерной графикой); графический ускоритель; контроллер оперативной памяти; модули беспроводной связи 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth и навигации GPS (Global Positioning Satellite); видеоЕнкодер [14]. Современные мобильные SoC (System-on-a-Chip) оснащены ядрами центрального процессора CPU (Central Processing Unit), графическим ускорителем GPU (Graphics Processing Unit), модемом LTE, модулями для иных беспроводных сетей, а во флагманских решениях SoC имеются специализированные вычислительные блоки для работы с задачами искусственного интеллекта и машинного обучения и др.

Таким образом, в аппаратуре сотовой связи появляются ИМС все большей степени интеграции и функциональной сложности, многослойные печатные платы (в том числе платы высокой плотности), усложняется монтаж высокотехнологичной аппаратуры. Поэтому наряду с проблемой обеспечения ЭМС, возникают проблемы обеспечения целостности сигнала (связанные с качеством сигнала в системе) и целостности питания (охватывающие вопросы конструирования системы распределения питания, отвечающей жестким требованиям к целевому полному сопротивлению) [15].

Samsung (Корея) и TSMC (Тайвань) осваивают новые технологические процессы производства мобильных процессоров (7 нм, 5 нм). 5 нм – следующий большой технологический шаг. Это позволяет увеличить плотность транзисторов примерно в полтора раза. Меньший, более современный технологический процесс позволяет разработчику вместить больше транзисторов в своем решении, что серьезно влияет на потенциал производительности, а также позволяет сделать компромисс производительность/энергоэффективность куда более гибким. Новые техпроцессы позволяют сделать решения не только мощнее/энергоэффективнее, но часто еще и компактнее. Увеличение производительности и быстродействия процессоров дает возможность без проблем загружать более ресурсоемкие приложения [16]. Однако более быстродействующие системы генерируют более высокочастотные помехи.

Типовое мобильное радиоустройство как источник электромагнитных помех излучает поле с пиковым значением напряженности до 100 В/м в диапазоне 1,8–2,0 ГГц в зависимости от его напряжения и расстояния [17]. Оно может наводить высокочастотные помехи на другие электронные устройства, даже если мобильные устройства находятся вне рабочей полосы другого электронного устройства.

При необходимости обеспечить наилучшую защиту электронного устройства от электромагнитных помех требуется проанализировать его показатель EMIRR (*rejection ratio* – коэффициент подавления электромагнитных помех), выраженную в дБ, который является одним из важных параметров, позволяющих определить помехоустойчивость электронного устройства.

Итак, сегодня проблема исследования и обеспечения электромагнитной совместимости систем сотовой связи приобретает актуальность в силу следующих основных причин:

- повышение плотности компоновки электронных, радиоэлектронных и электротехнических систем, а также уменьшение габаритных размеров систем;
- наличие в составе оборудования сотовой связи одновременно устройств, работающих в широком диапазоне частот (до нескольких ГГц), напряжений и токов;
- рост количества ЭМВ в системах сотовой связи, способных нарушать функционирование электронных, радиоэлектронных и электротехнических систем;
- повышение быстродействия и уменьшение уровней сигналов, обрабатываемых цифровыми элементами электронных средств, приводящее к снижению их помехоустойчивости;
- при проведении исследований не в полной мере учитываются реальные условия эксплуатации технических систем, учитывающие ЭМО в местах эксплуатации оборудования.

Общие направления для обеспечения ЭМС включают [18]:

- уменьшение связи источника и рецептора помехи через излучение (в частности, путем экранирования, надлежащей компоновкой);
- уменьшение емкостной и индуктивной связи источника и рецептора электромагнитной помехи;
- применение конструкционных, схемотехнических и структурно-функциональных методов, а также рациональную трассировку кабелей;
- уменьшение гальванической связи источника и приемника помехи.

Конструкционные способы обеспечения ЭМС основаны на рациональном размещении оборудования, экранировании. Схемотехнические методы защиты – целенаправленное изменение структуры отдельных схем или введение в них дополнительных элементов для ослабления электромагнитных влияний на нормальное функционирование. Схемотехнические методы обеспечения ЭМС могут включать, например, использование элементов оптоэлектроники, симметрирование. Структурно-функциональные методы состоят в: применении корректирующих кодов; выборе оптимальной структуры сигнала и т.д. Для снижения гальванической связи наиболее эффективно применение схемотехнических методов обеспечения ЭМС, в частности фильтрации, служащей первым заслоном электромагнитным помехам.

При проектировании топологии интерфейсов/разъемов следует уделять должное внимание характеристикам ЭМС системы в целом. Все устройства должны пройти испытания на ЭМС, которые гарантируют работоспособность в требуемых условиях эксплуатации. Зная предельно допустимые условия эксплуатации системы, можно выявить соответствующие проблемы на ранних этапах проектирования и решить их, не дожидаясь создания опытного образца [19].

Обсуждение. Устройства, основанные на передаче радиосигналов, необходимо рассматривать с точки зрения генерации ими электромагнитных помех и устойчивости самого оборудования к внешнему воздействию излучения от других приборов [20]. Новые поколения БС сотовой связи работают в гигагерцовом диапазоне частот, поэтому важным аспектом становится учет требований по ЭМС при их проектировании и разработке. ЭМС устройств сотовой связи – это их функционирование с требуемыми техническими характеристиками в условиях электромагнитного взаимодействия его технических систем и внешних ЭМВ. Имеет место потенциальная уязвимость РЭА от внешних ЭМВ, обусловленная не только электромагнитным воздействием источника помехи на receptor, но и их взаимодействием (когда источник параллельно является и приемником). Необходимо разработать различные решения по методам обеспечения ЭМС (например, базовые методы, основанные на фильтрации и экранировании) и оптимизировать проектные решения. Учет «кумулятивного эффекта» при одновременном воздействии помех, ЭМИ радиопередатчиков, других внешних ЭМВ позволит предотвратить сбой в работе аппаратуры сотовой связи.

Выводы. На работу аппаратуры сотовой связи особое влияние оказывают электромагнитные помехи различного происхождения. Радиоэлектронные средства (системы, электронные компоненты, устройства) могут быть как источником, так и receptorом электромагнитных помех, то есть объектом, подвергающимся влиянию ЭМИ другого устройства. Одним из основных звеньев в гарантировании ЭМС аппаратуры служит разработка качественной конструкции оборудования, эффективно экранирующей чувствительные блоки аппаратуры от всех электромагнитных полей и

помех, действующих извне. Экранирующее действие корпуса ограничивается отверстиями, служащими каналами проникновения поля внутрь устройства.

Основные пути проникновения ЭМВ в аппаратуру БС сотовой связи служат: антенные системы, проникновение через корпус и отверстия в корпусе (ЭМП наводятся в линии связи и воздействуют на антенно-фидерные тракты, информационные интерфейсы, цепи электропитания и заземление). Для правильного функционирования системы важен оптимальный выбор компонентов, ограничивающих выбросы напряжения и защищающих входные каскады от ЭСР.

При проектировании конструкции аппаратуры сотовой связи следует снижать проникновение внешних дестабилизирующих ЭМВ (полей излучений соседних радиотехнических средств и передающих устройств, СВЧ-излучений, ЭСР) через всевозможные апертуры в корпусе. Корректная топология печатной платы, экранирование - необходимые условия для соответствия требованиям стандартов ЭМС. Качественное исследование с целью обеспечения ЭМС приведет к возможности добиться требуемых технических характеристик, а также обеспечить соблюдение нормативных документов. ЭМС – совокупность взаимосвязанных проблем (структурно-функциональных, схемотехнических, пр.) комплексного характера. Рассмотренные методы позволяют решать круг задач, связанных с работой аппаратуры сотовой связи в условиях сложной ЭМО. Результаты исследования можно использовать в задачах обеспечения радиоэлектронной борьбы и ЭМС РЭА.

Zh. S. Abdumuratov¹, Zh. D. Manbetova¹, M. N. Imankul², K. S. Chezhimbayeva¹, A. Zh. Sagyndikova¹

¹ Almaty University of Energy and Communications named after Gumarbek Daukeev, Almaty, Kazakhstan;

² Eurasian National University named after L. N. Gumilyov, Nur-Sultan, Kazakhstan

METHODS FOR PROTECTING THE EQUIPMENT OF CELLULAR (MOBILE) CONNECTION FROM ELECTROMAGNETIC IMPACT

Abstract. Under electromagnetic impact (EMI) of a sufficient level, temporary disruption of functioning, processing, transmission and storage of information in cellular equipment is possible. Possible problems of electromagnetic compatibility (EMC) of a mobile phone and a base station (BS) of cellular connection under the influence of electromagnetic radiation (EMR) from other sources and their negative impact on functioning are considered. The energy of the HF electromagnetic field (EMF) after passing through the protective case can affect the devices of shielded radio electronic equipment (REE), therefore, the possible negative consequences of the impact of high-energy EMF on the REE are described. Possible negative consequences under certain conditions from the influence of the skin-effect, the effects of electrostatic discharge and electromagnetic pulses on electronic devices are given. It is shown that the constructional method of protecting REE from the effects of external electromagnetic factors consists in reducing the collected and transmitted EMF energy by improving the design, placement and installation of equipment. Components of some vendors for 5G systems that are resistant to external interference are given, and the possibilities for reducing the radiation level of a cell phone are noted. The necessity of an integrated approach to solving EMC problems is substantiated, which consists in the use of structural, circuitry and structural-functional methods of EMC provision.

The new 5G (Fifth Generation) standard will operate at higher operating frequencies compared to previous generations. Due to the workload of the electromagnetic spectrum at frequencies below 6 GHz, 5G networks will be based on wireless radio access systems operating at frequencies of 30–100 GHz, that is, in the lower band of the extremely high frequency range EHF (Extremely High Frequency), 30–300 GHz.

Key words: base station, cell phone, electromagnetic compatibility, electromagnetic influences, electromagnetic interference, electromagnetic fields.

Ж. С. Абдимуратов¹, Ж. Д. Манбетова¹, М. Н. Иманкул², К. С. Чежимбаева¹, А. Ж. Сагындикова¹

¹ Гүмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы, Қазақстан;

² Л. Н. Гумилёва атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

ҰЯЛЫ (МОБИЛЬДІ) БАЙЛАНЫС АППАРАТУРАСЫН ЭЛЕКТРОМАГНИТТИК ӘСЕРЛЕРДЕН ҚОРҒАУ ТӘСІЛДЕРІ

Аннотация. Ұялы байланыс құралдарында ақпаратты сақтау және таратуда электромагнитті әсерлерден (ЭМӘ) өндеудің уақытша бұзылуы болуы мүмкін. Ұялы телефонның және ұялы байланыстың базалық станциясының (БС) электромагниттік үйлесімділігінің (ЭМУ) басқа көздерден электромагниттік сәулеленудің

(ЭМС) әсер етуіндегі мүмкін проблемалары және олардың жұмысына теріс әсері қарастырылады. Корғаныс корпусынан өткеннен кейін электромагниттік өрістің (ЭМӨ) жоғары жүйліктері (ЖЖ) энергиясы экрандалған радиоэлектрондық аппаратураның (РЭА) аспаптарына әсер етуі мүмкін, сондықтан РЭА-га жоғары энергетикалық ЭМӨ әсерінің ықтимал теріс салдары сипатталған. Белгілі бір жағдайларда скин – эффектінің, электростатикалық разряд пен электромагниттік импульстардың электронды құрылғыларға әсер етуінен болатын жағымсыз салдарлар келтірілген. РЭА-ны сыртқы электромагниттік факторлардың әсерінен қорғаудың құрылымдық әдісі жабдықтың құрылымын, орналасуын және орнатылуын жақсарту арқылы жиналған және берілген ЭМӨ энергиясын азайту болып табылады. Сыртқы кедергілерге төзімді 5G жүйелеріне арналған кейбір сатушылардың компоненттері келтірілген, сонымен қатар ұялы телефонның сәулелену деңгейін төмендету мүмкіндігі көрсетілген. ЭМС қамтамасыз етудің құрылымдық, сұлбалық және құрылымдық-функционалдық әдістерін қолданудан тұратын ЭМС мәселелерін шешуге кешенді тәсілдің қажеттілігі негізделген. Ұялы байланыс операторларының инфрақұрылымы 5G стандартын енгізуге дайын болуы тиіс. Келесі буын 5G байланыс желісінің жалпы құрылымы суретте көрсетілген. Ол үш деңгейден тұрады: кіру желісі; тіркелген желі; интеллектуалды желі.

Жаңа 5G стандарты (Fifth Generation) алдыңғы буындарға қараганда жоғары жұмыс жүйлітерінде жұмыс істейді. Электромагниттік спектрдің 6 ГГц жүйліктен төмен жүктелуіне байланысты 5G желілерінің негізі 30-100 ГГц жүйлітерінде жұмыс істейтін сымсыз радио қол жетімділік жүйелері арқылы құрылады, яғни, өте жоғары жүйлік диапазонының төменгі жолағында EHF (Extremely high Frequency), 30-300 ГГц.

Түйін сөздер: базалық станция, ұялы телефон, электромагниттік үйлесімділік, электромагниттік әсерлер, электромагниттік кедергі, электромагниттік өрістер.

Information about authors:

Abdimuratov Zhubanyshbay, candidate of Technical Sciences, associate Professor, Almaty University of Energy and Communications named after Gumarbek Daukeev, Almaty, Kazakhstan; zh.abdymuratov@aues.kz; <https://orcid.org/0000-0003-3403-456X>

Manbetova Zhanat, PhD student, Almaty University of Energy and Communications named after Gumarbek Daukeev, Almaty, Kazakhstan; zmanbetova@inbox.ru; <https://orcid.org/0000-0002-6716-4646>

Imankul Manat, candidate of Technical Sciences, associate Professor, Eurasian National University named after L. N. Gumilyov, Nur-Sultan, Kazakhstan; mimankul57@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-7123-1100>

Chezhimbayeva Katipa, candidate of Technical Sciences, associate Professor, Almaty University of Energy and Communications named after Gumarbek Daukeev, Almaty, Kazakhstan; Katipa67@yandex.ru; <https://orcid.org/0000-0002-1039-1629>

Sagyndikova Aigul Zhursinkyzy, Associate Professor of the Department of Energy Supply and Renewable Energy Sources (Gumarbek Daukeev Almaty University of Energy and Communications), PhD, Almaty, Kazakhstan; a.sagyndikova@aues.kz; <https://orcid.org/0000-0001-9988-5694>

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Чельшев В.Д., Якимовец В.В. Зарубежные радиоэлектронные системы наземного и спутникового мобильного радиосервиса. – СПб.: ВАС, 2012. – 338 с.
- [2] Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экранирующие системы. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2010. – 470 с.
- [3] Баранов А.Н. Система, минимизирующая излучение сотового телефона // Сборник докладов Всероссийской научной конференции 12-13 ноября 2019 г.: «Актуальные проблемы радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений». М.: Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений, 2019. – С. 169-170.
- [4] Рентюк В. 5G и миллиметровые волны. СВЧ-электроника. 2019. № 4.
- [5] Component Microwave Journal, July 1, 2019: <https://www.microwavejournal.com/articles/32526-cea-leti-radial-to-design-innovative-rf-components-for-5g-networks-photonics-components>.
- [6] Taoglas Cellular Antennas Include Latest LTE, 5G Bands for Global Deployments. Microwave Journal, Jule 1, 2019: <https://www.microwavejournal.com/articles/32524-taoglas-cellular-antennas-include-latest-lte-5g-bands-for-global-deployments>.
- [7] Skyworks: Latest 5G Antenna Tuning Solution // Microwave Journal, Jule 8, 2019: <https://www.microwavejournal.com/articles/32537-skyworks-latest-5g-antenna-tuning-solution>.
- [8] Мырова Л.О., Чепиженко А.З. Обеспечение стойкости аппаратуры связи к ионизирующему и электромагнитным излучениям. – М.: Радио и связь, 1988. – 296 с.
- [9] Butin V.I., Kundyshev P.Ya. On energy transmitted inside the electronics housing under external microwave radiation in the beginning of the resonance mode of shielding // Technologies of electromagnetic compatibility. 2017. – № 2(61). – Р. 3-14.
- [10] Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействий статического электричества. – М.: Издательский дом «Технологии», 2005. – 352 с.
- [11] Кириллов В.Ю. Электромагнитная совместимость летательных аппаратов. – М.: Изд-во МАИ, 2012. – 164 с.

- [12] Здухов Л.Н., Парфенов Ю.В., Тарасов О.А., Чепелев В.М. Три возможных механизма возникновения отказов электронных устройств в результате электромагнитного воздействия // Технологии электромагнитной совместимости. – 2018. – № 2(65). – С. 22-34.
- [13] Скворцов В. Обеспечение электромагнитной совместимости современных бытовых приборов и биологических объектов как метод улучшения экологической обстановки в нашей среде обитания <https://emc-e.ru/hygiene/problema-emp/> Сборник «Электромагнитная совместимость в электронике-2019».
- [14] https://ktc.ua/ru/blog/processory_smartfonov_i_planshetov_qualcomm_mEDIATEK_i_drugie.html
- [15] Кечиев Л.Н., Любомудров А.А., Сахаров М.В., Фоминич Э.Н., Мырова Л.О. Проблемы конструирования электронной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости // Технологии электромагнитной совместимости. – 2020. – № 1(72). – С. 18-30.
- [16] <https://www.itrew.ru/smartphone/reying-processorov-dlya-smartfonov.html>. Рейтинг процессоров для смартфонов (2020, обновляется)
- [17] Thomas Bolz. EMI Immunity Reduces HF Disturbances // Electronic Components. – 05/2019. – P. 62-63.
- [18] https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1698-0-200502-I!!PDF-R.pdf.
- [19] Веретенников С. Электромагнитная совместимость разъемов. <https://emc-e.ru/passivnye-komponenty/elektromagnitnaya-sovmestimost-razemov/>
- [20] Рентюк В. Электромагнитная совместимость: проблема, от которой не уйти // Сборник «Электромагнитная совместимость в электронике-2018».

REFERENCES

- [1] Chelyshev V.D., Yakimovets V.V. Foreign radioelectronic systems of ground-based and satellite mobile radio service. SPb.: VAS, 2012. 338 p.
- [2] Kechiev L.N., Akbashev B.B., Stepanov P.V. Screening of technical means and screening systems. M.: LLC "IDT Group", 2010. 470 p.
- [3] Baranov A.N. System that minimizes radiation cell phone // Collection of reports of all-Russian scientific conference, 12-13 November 2019 "Actual problems of radiobiology and health non-ionizing radiation". M.: Russian national Committee on protection from non-ionizing radiation, 2019. P. 169-170.
- [4] Rentyuk V. 5G and millimeter waves. Microwave electronics. 2019. N 4.
- [5] Component Microwave Journal, July 1, 2019: <https://www.microwavejournal.com/articles/32526-cea-leti-radial-to-design-innovative-rf-components-for-5g-networks-photronics-components>.
- [6] Taoglas Cellular Antennas Include Latest LTE, 5G Bands for Global Deployments. Microwave Journal, Jule 1, 2019: <https://www.microwavejournal.com/articles/32524-taoglas-cellular-antennas-include-latest-lte-5g-bands-for-global-deployments>.
- [7] Skyworks: Latest 5G Antenna Tuning Solution. Microwave Journal, Jule 8, 2019: <https://www.microwavejournal.com/articles/32537-skyworks-latest-5g-antenna-tuning-solution>.
- [8] Myrova L.O., Chepizhenko A.Z. Ensuring the resistance of communication equipment to ionizing and electromagnetic radiation. M.: Radio and Communications, 1988. 296 p.
- [9] Butin V.I., Kundyshev P.Ya. On energy transmitted inside the electronics housing under external microwave radiation in the beginning of the resonance mode of shielding // Technologies of electromagnetic compatibility. 2017. N 2(61). P. 3-14.
- [10] Kechiev L.N., Pozhidaev E.D. Protection of electronic means from the effects of static electricity. M.: Publishing House "Technologies", 2005. 352 p.
- [11] Kirillov V.Yu. Electromagnetic compatibility of aircraft. M.: MAI Publishing House, 2012. 164 p.
- [12] Zdukhov L.N., Parfenov Yu.V., Tarasov O.A., Chepelev V.M. Three possible mechanisms of occurrence of failures of electronic devices as a result of electromagnetic influence // Electromagnetic compatibility technologies. 2018. N 2(65). P. 22-34.
- [13] Skvortsov V. Ensuring electromagnetic compatibility of modern household appliances and biological objects as a method of improving the environmental situation in our environment <https://emc-e.ru/hygiene/problema-emp/> / Collection "Electromagnetic compatibility in electronics-2019".
- [14] https://ktc.ua/ru/blog/processory_smartfonov_i_planshetov_qualcomm_mEDIATEK_i_drugie.html
- [15] Kechiev L.N., Lyubomudrov A.A., Sakharov M.V., Fominich E.N., Myrova L.O. Problems of designing electronic equipment taking into account electromagnetic compatibility
- [16] <https://www.itrew.ru/smartphone/reying-processorov-dlya-smartfonov.html>. Рейтинг процессоров для смартфонов (2020, обновляется)
- [17] Thomas Bolz. EMI Immunity Reduces HF Disturbances // Electronic Components. 05/2019. P. 62-63.
- [18] https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1698-0-200502-I!!PDF-R.pdf.
- [19] Veretennikov S. Electromagnetic compatibility of connectors. <https://emc-e.ru/passivnye-komponenty/elektromagnitnaya-sovmestimost-razemov/>
- [20] Rentyuk V. Electromagnetic compatibility: a problem that cannot be avoided // Collection " Electromagnetic compatibility in electronics-2018».